

Инструкция по установке рем. комплекта для замены масла в автоматической коробке передач

/ MEYLE-арт.: 100 135 0016 | 100 135 0013 | 300 135 0007


/ Короткий №: MOK0062 | MOK0011 | MOK0024


Тип передачи

8HP



Монтаж должны производить только обученные специалисты. Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

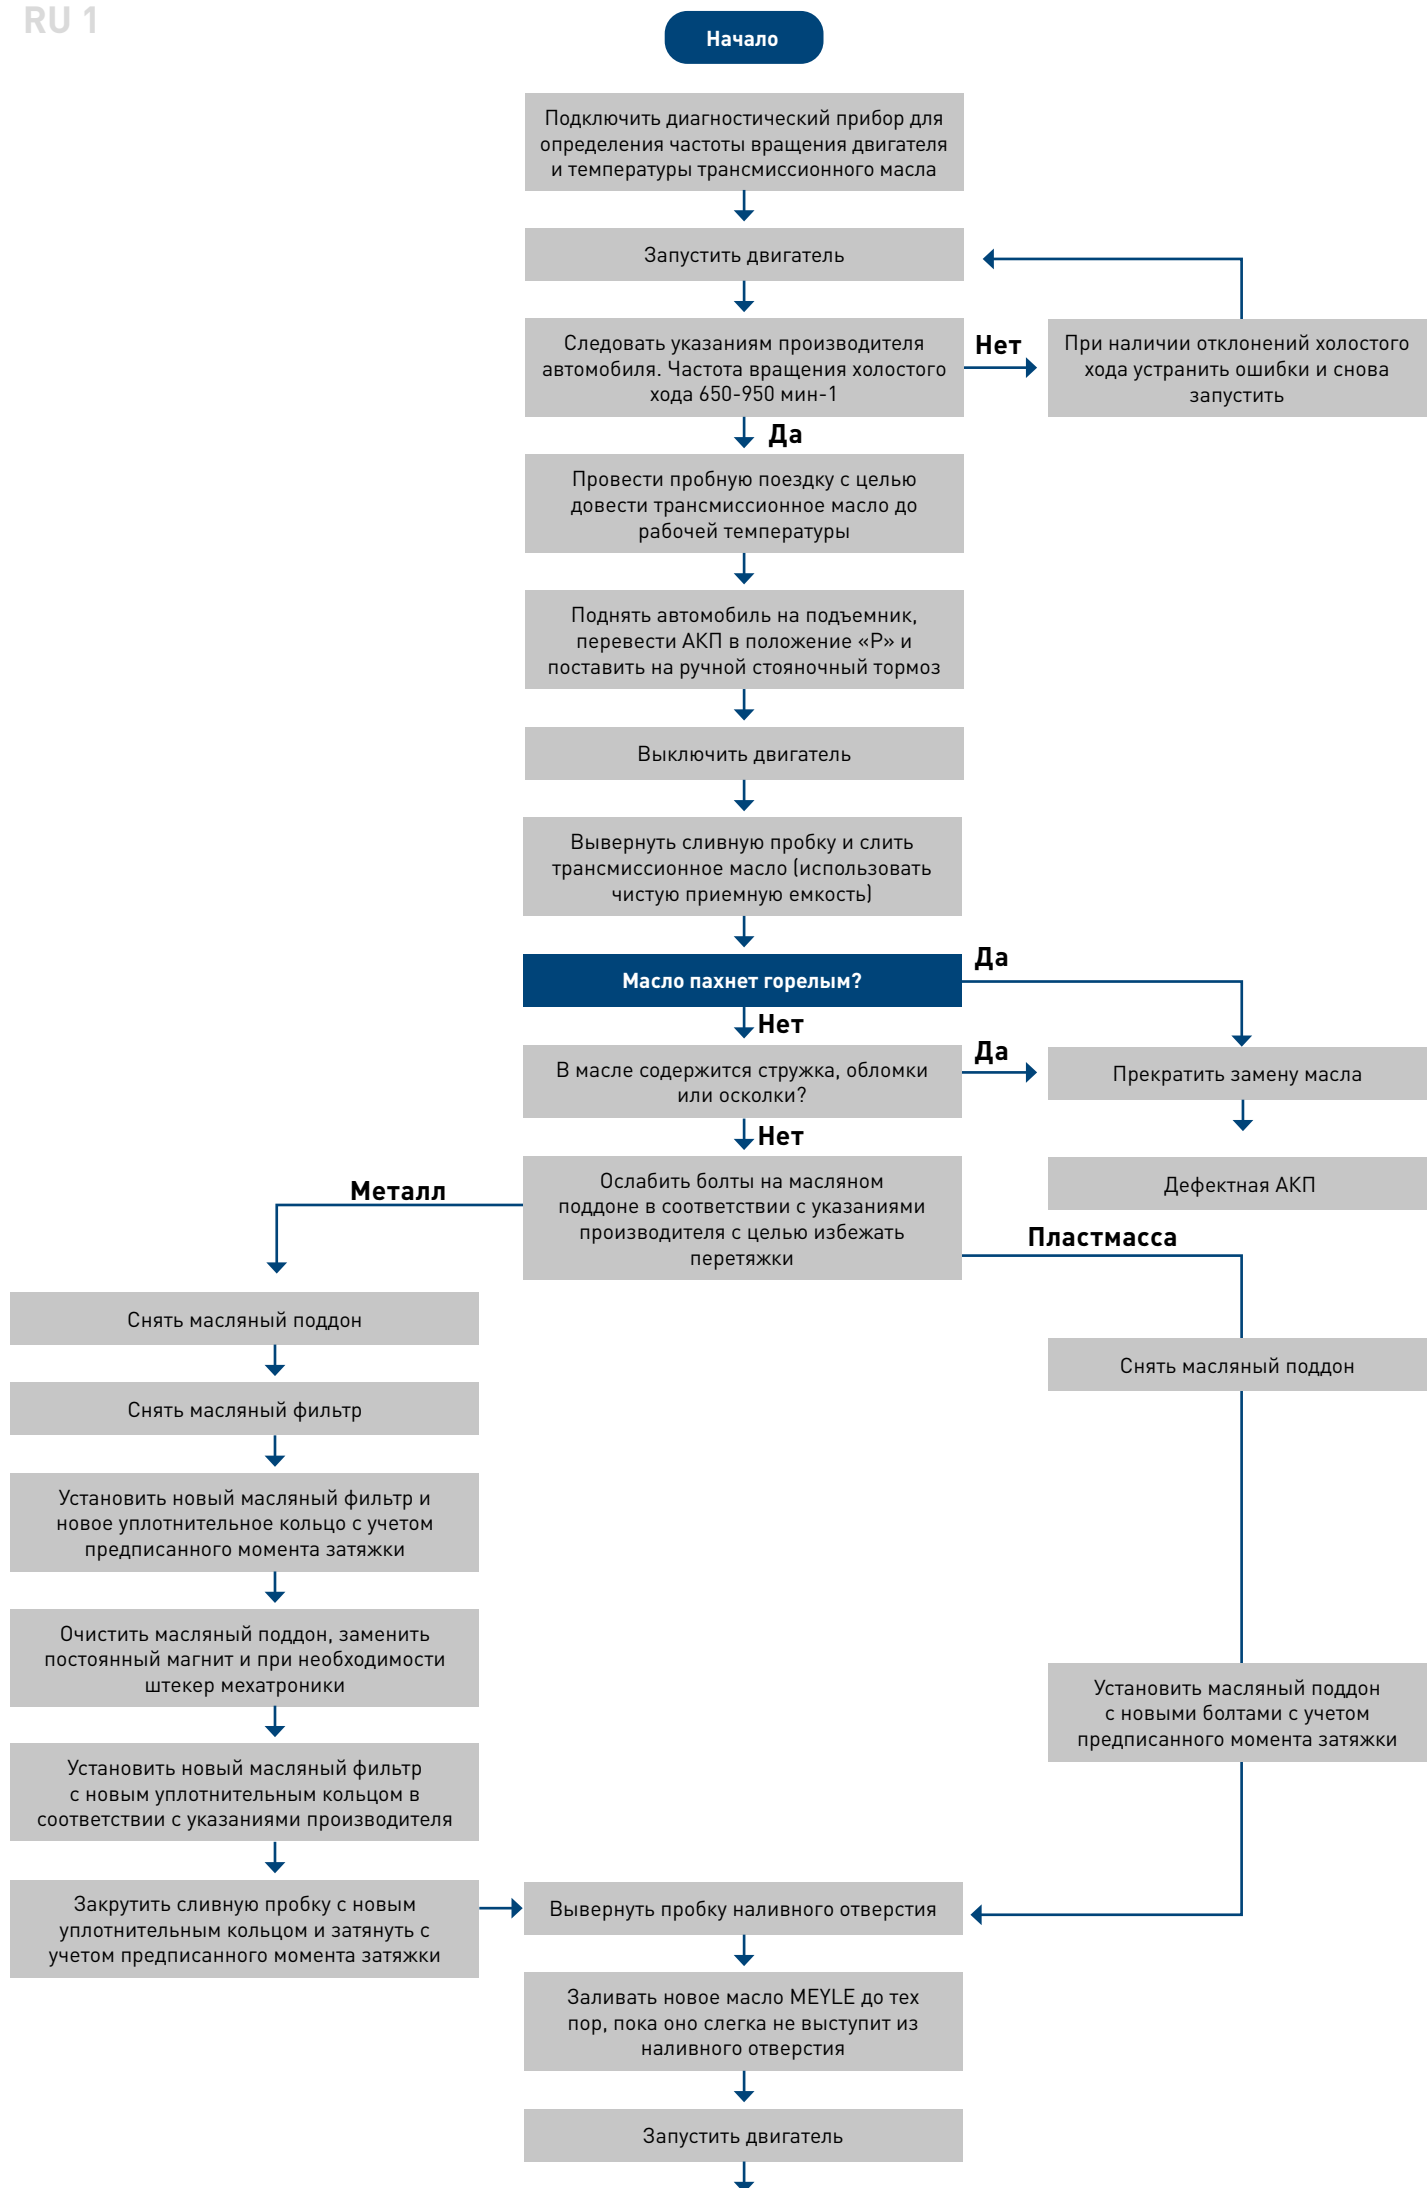

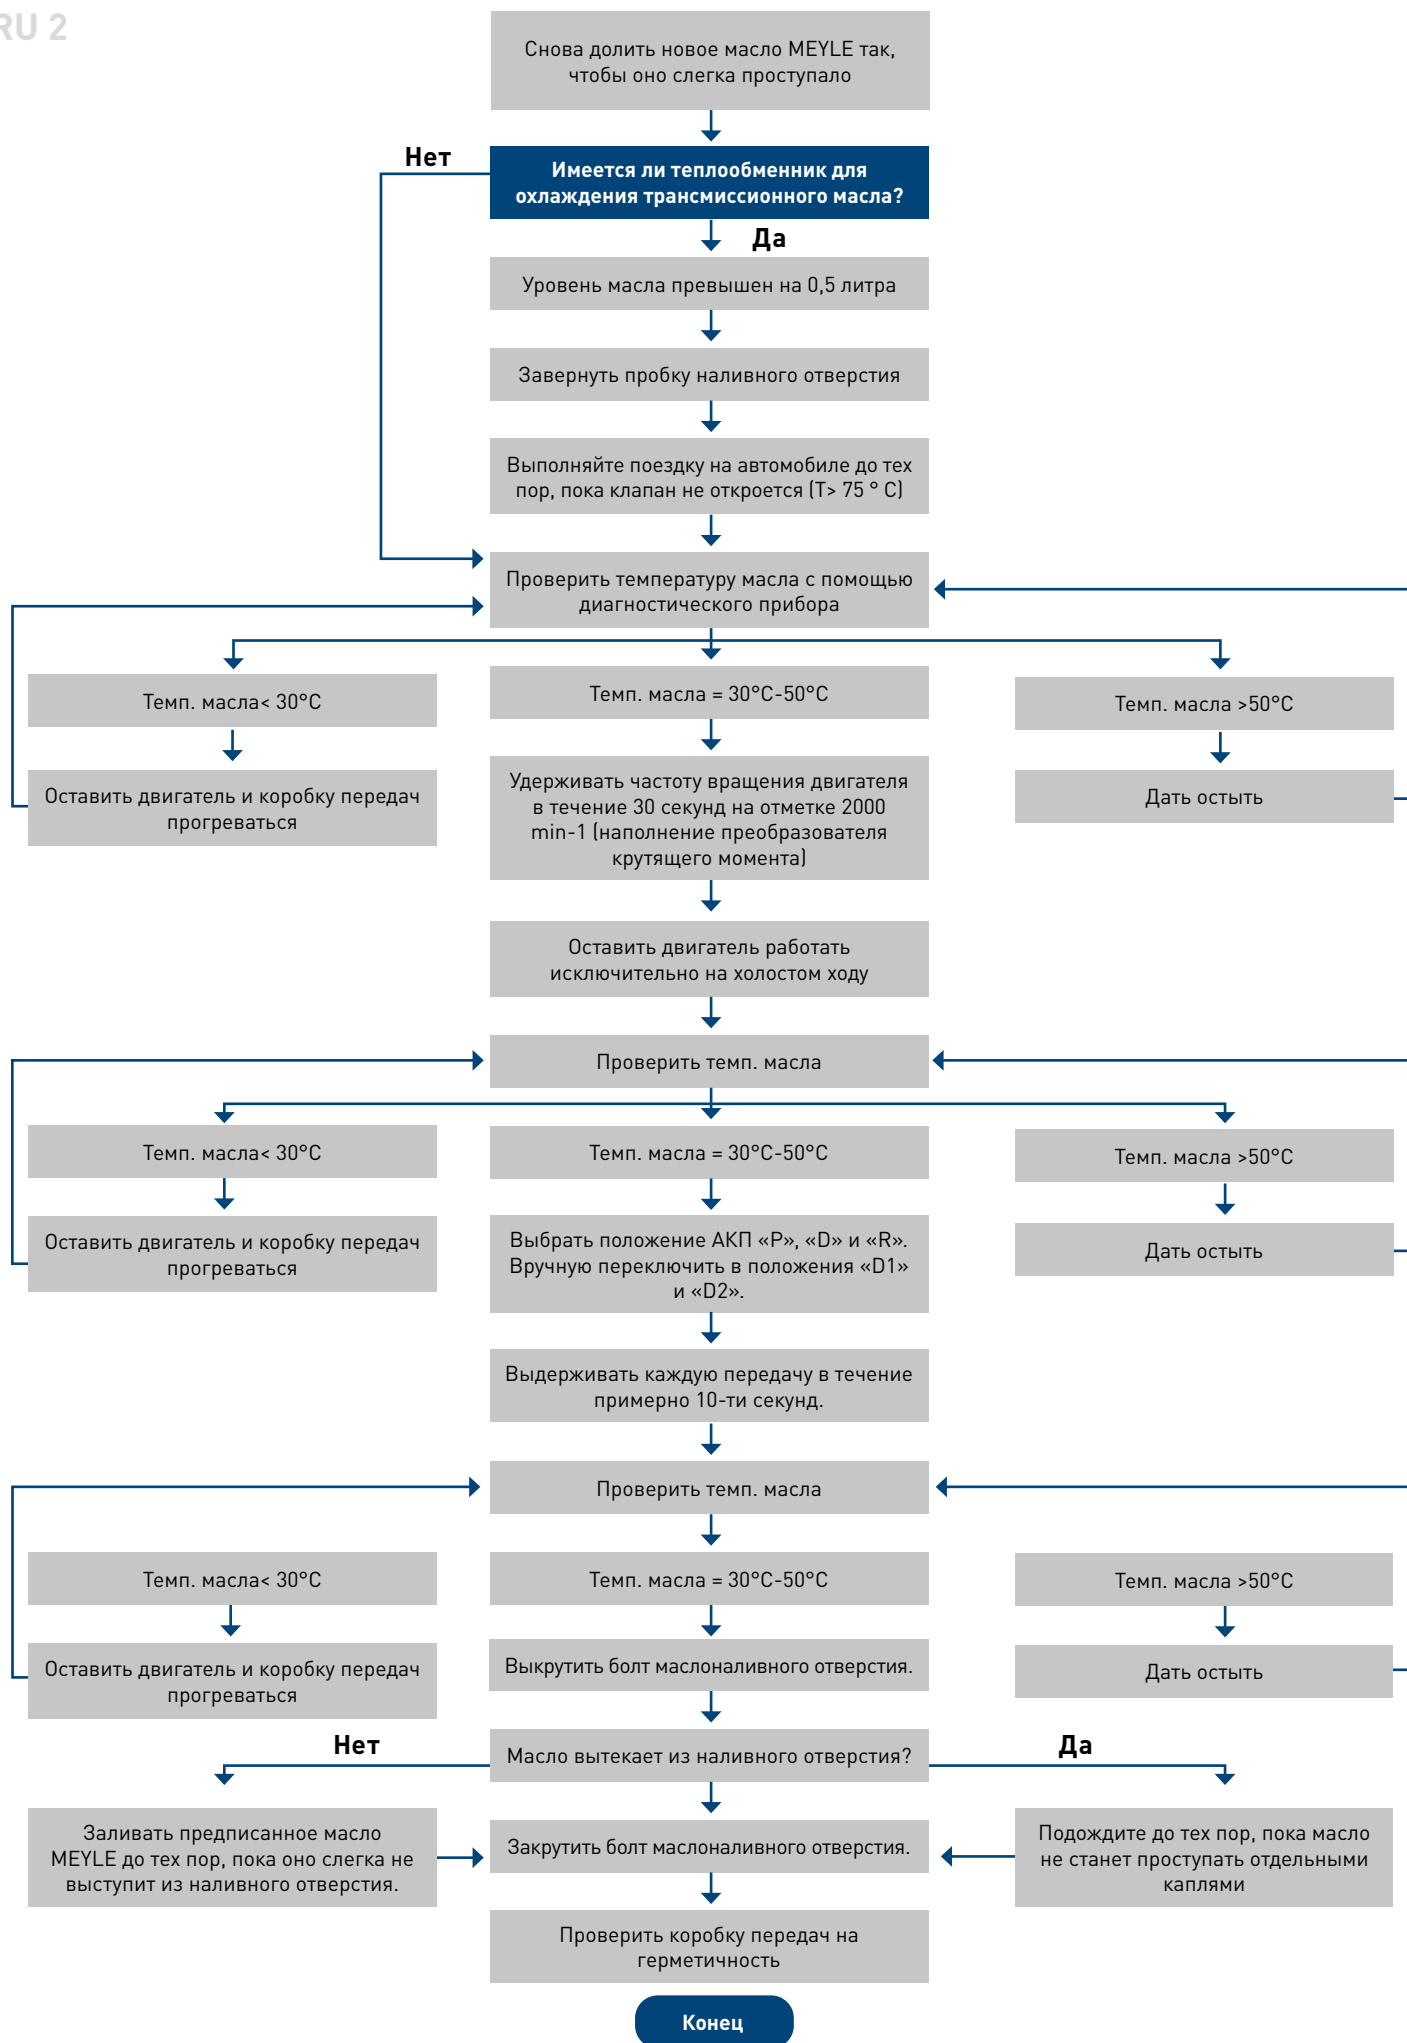

Внимание: в зависимости от типа коробки передач в системе может присутствовать перепускной клапан, который пропускает или перекрывает циркуляцию масла к масляному радиатору. По этой причине при проведении пробной поездки температура трансмиссионного масла должна достигнуть, как минимум, 75°C . По завершении пробной поездки дать коробке передач остынуть и снова проверить уровень масла и при необходимости долить его.