

NÁVOD K MONTÁŽI PRO SADU NA VÝMĚNU OLEJE PRO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

/ MEYLE číslo: 300 135 1005 | 100 135 0005


/ Nr krócony: MOK0035 | MOK0010


Typ převodovky

6HP28 | 6HP28X | 6HP28AF



**Montáž pouze vyškoleným personálem.
Vždy dodržovat montážní návody a pokyny
výrobce vozu.**

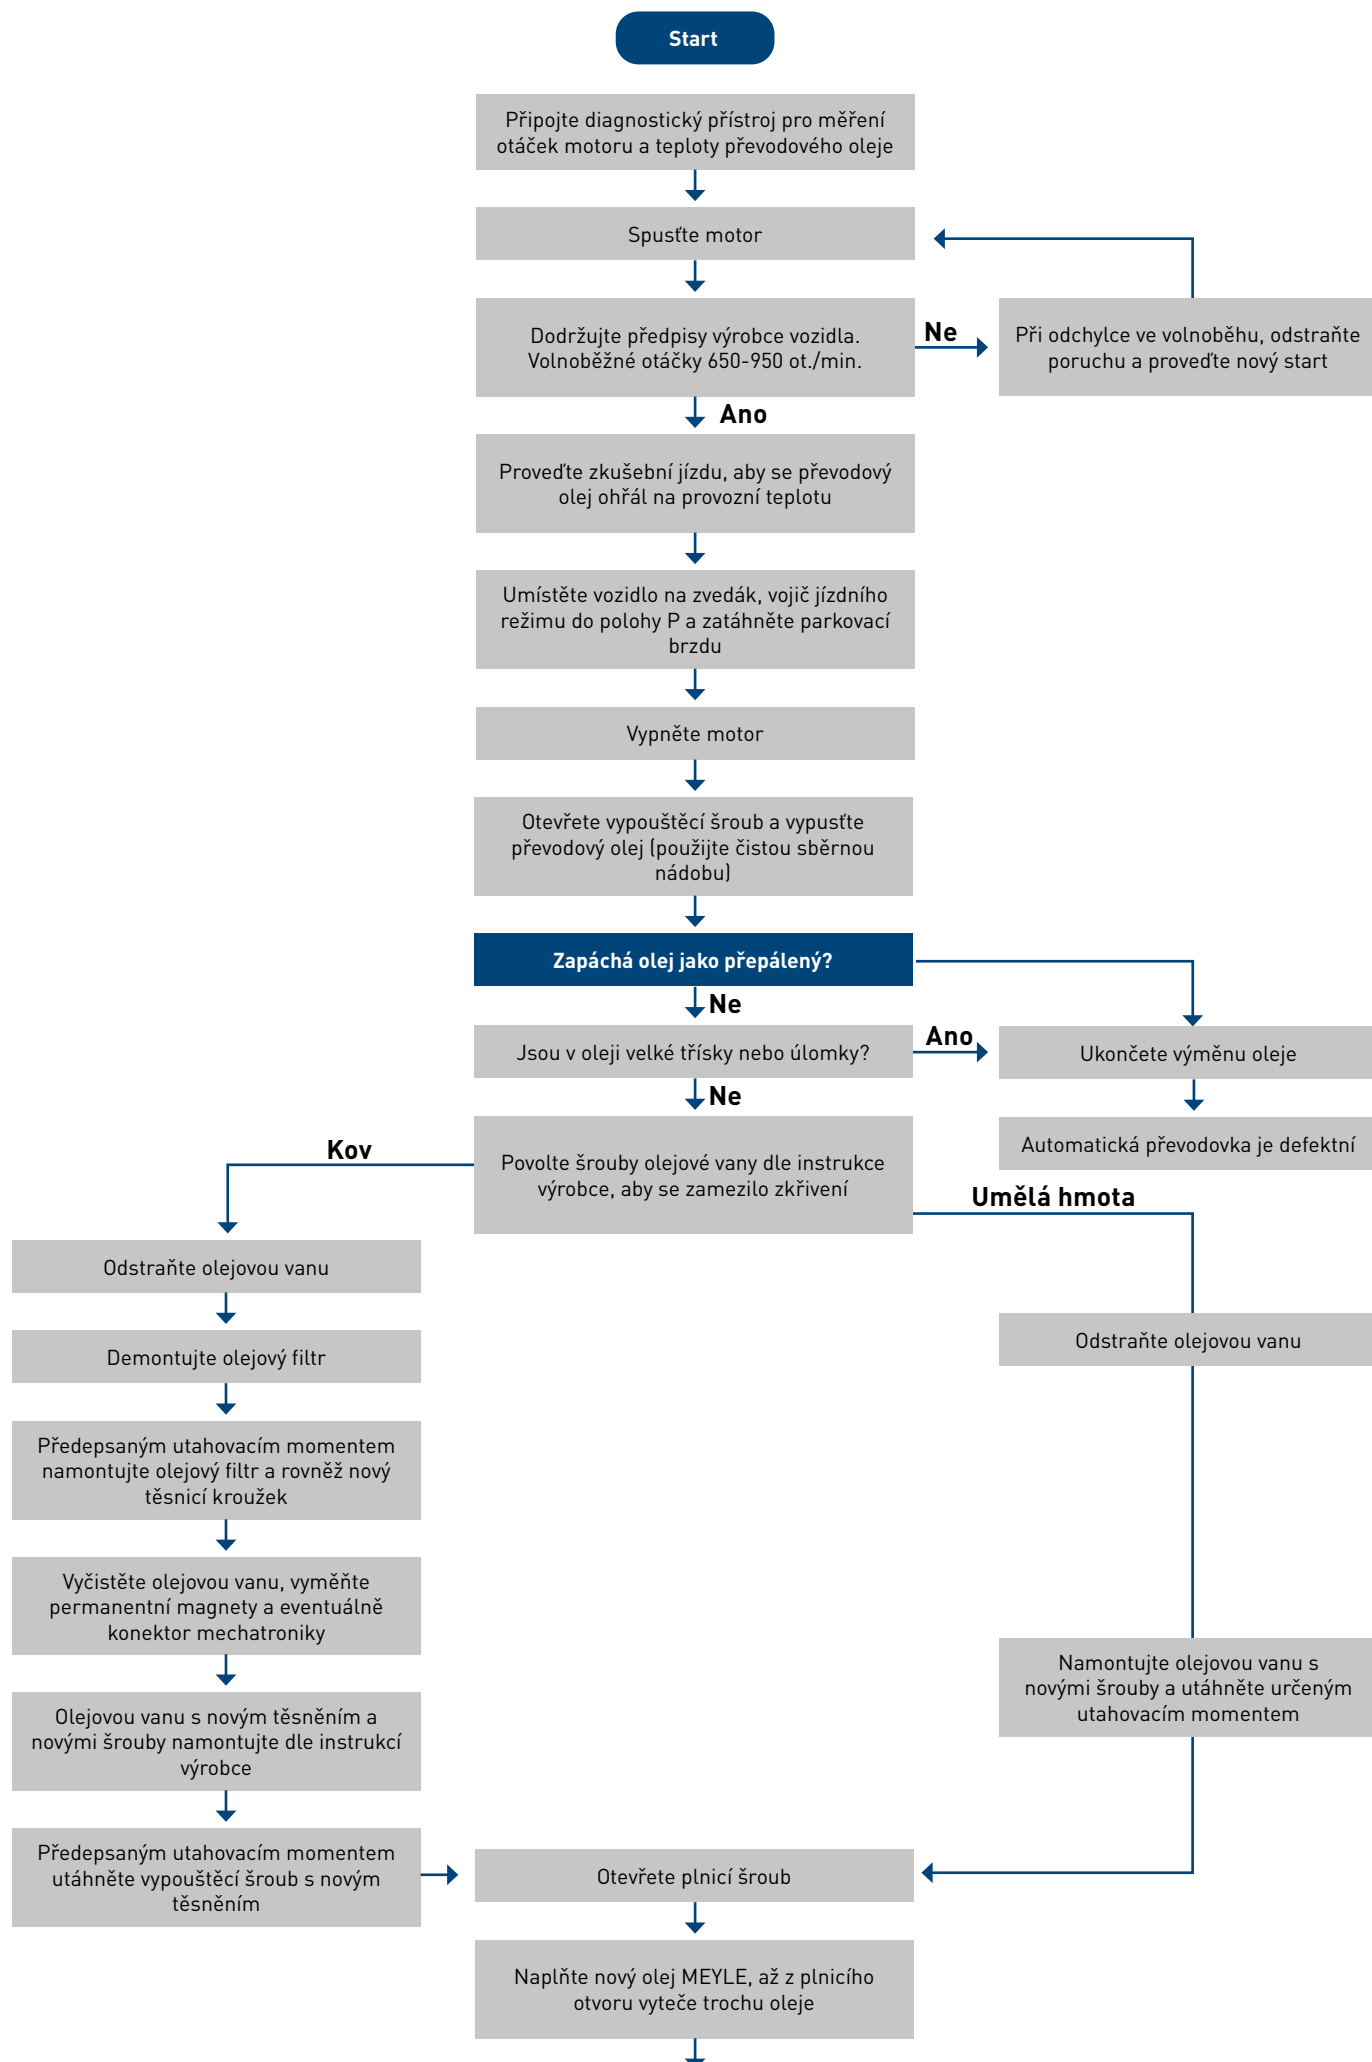

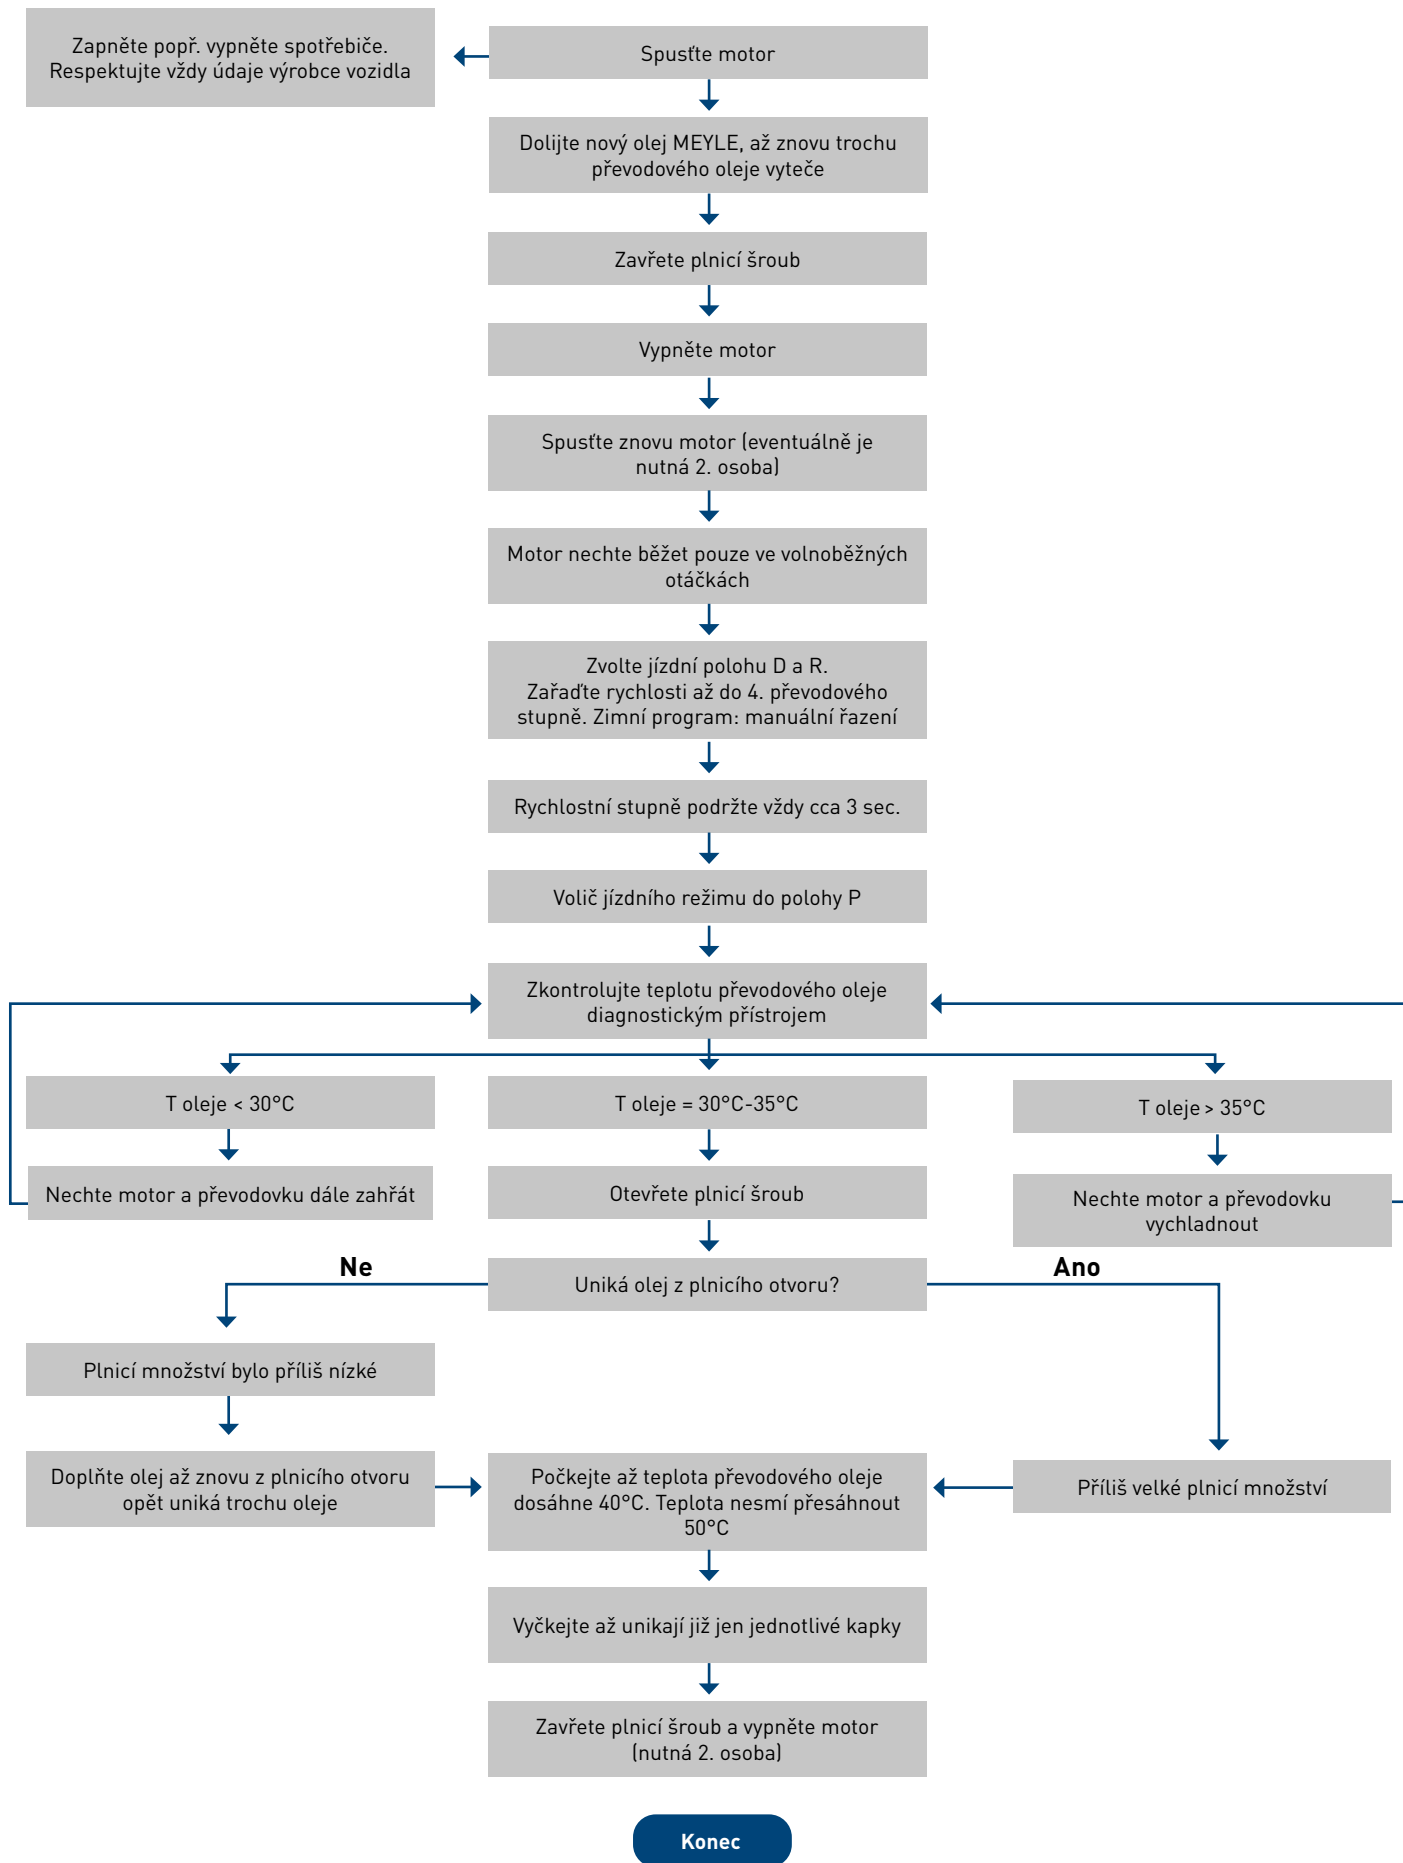

Pozor: U různých typů převodovek může být zabudován bypass ventil, který otevírá nebo zavírá cirkulaci oleje k chladiči oleje. Proto by měla být při dodatečné zkušební jízdě dosažena teplota převodového oleje minimálně 75 °C. Po zkušební jízdě nechte převodovku vychladnout a hladinu oleje znovu zkontrolujte a eventuálně doplňte.