


## System DR-ABE

Achsanlagefläche Felge/  
Bearing surface wheel rim

Mittenzentrierung für Felge/  
Center alignment for  
wheel rim

Aussenfase/  
Outer bezel

Dicke der Spurverbreiterung/  
Thickness of the wheel spacer

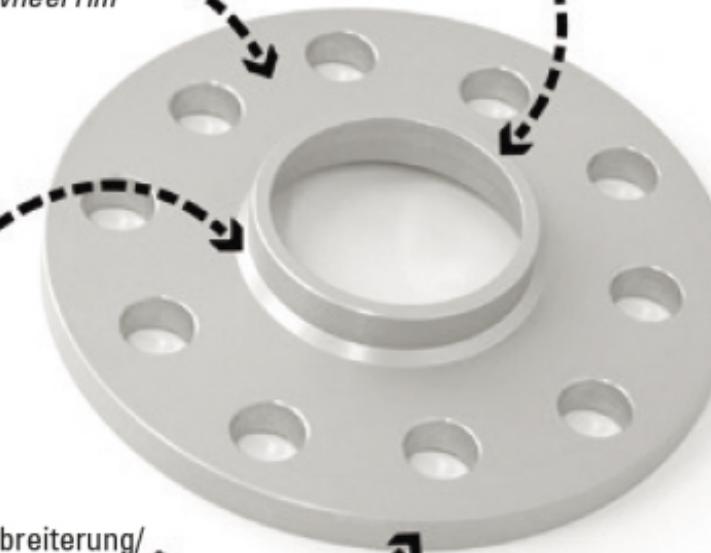

## System DR-ABE

Die Spurverbreiterung wird mittels längerer Radschrauben zwischen Rad und Achsanlagefläche befestigt.

## System DR-ABE

*The spacer is fitted between the wheel and the hub with longer wheel-screws.*

**Alles zur Befestigung der Spurverbreiterung erforderlichen Teile werden mitgeliefert!**  
**All necessary parts for mounting the spacers are included in the delivery!**