


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445010028

Speciaal gereedschap nodig?

Het gereedschap maakt het mogelijk de tandriem gemonteerd te laten. Dit is echter niet noodzakelijk.

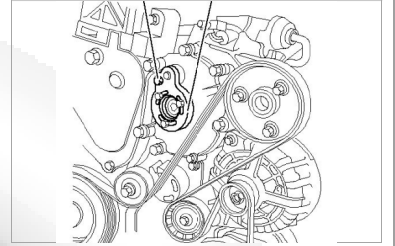

Product specifieke informatie

Programmeren

Tandwiel van distributie fixeren bij geblokkeerde krukas.



Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

Contact 30 s aan, ontluchtingschroef open.

Afstelling op motor_1



Afstelling op motor_2

Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens

32 Nm

Aandrijf wiel aan brandstofpomp

50 Nm

Leidingkoppelingen (hoge druk)

27 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Advies: vervang afdichtingsring

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.