


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445020002

Speciaal gereedschap nodig? Ja

Blokkering krukas met pen

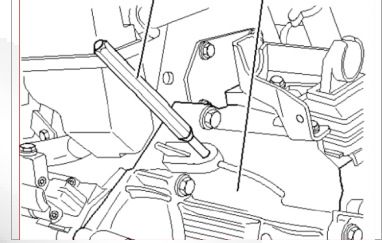

Product specifieke informatie

Programmeren	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="text"/>
Vrijschakelen	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="text"/>
Adaptiewaarden resetten	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="text"/>
Ontluchten	<input type="checkbox"/> Ja	30 S op contact zetten
Afstelling op motor_1	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="text"/>
		<input type="text"/>
		<input type="text"/>
Afstelling op motor_2	<input type="checkbox"/> --	<input type="text"/>
		<input type="text"/>
		<input type="text"/>

Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens	25 Nm
Brandstofaansluiting	20 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	20 Nm op pomp, 27 Nm op rail
Aandrijf wiel aan brandstofpomp	30 Nm
Distributiespanner	40 Nm
Bout krukas	200 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.